

规格书

SPECIFICATION

品名 STYLE NAME	电源线	
规格 SIZE	D03 H05V2V2-F 3*0.75mm ²	
料号 PART NO.		
厂商 CUSTOMER		
客户确认 CUSTOMER CONFIRMED		
审核 CHECKED		确认 CONFIRMED



CHENGLONG

宁波程隆电器有限公司

NINGBO CHENGLONGELECTRONICS GROUP.

SIMEN TOWN , YUYAO CITY , ZHEJING , CHINA

TEL : (574) 62164180 FAX : (574) 62160100 P.CODE

315472

测试项目管控

1.0 部件描述

1.1 插头

1.1.1 产品代号:插头 JT003

1.1.2 电气规格 16A 250V~

1.1.3 插头描述(见图)

1.1.4 产品特性:


序号	测试项目	重点管控	备注
1	尺寸	尺寸应符合相应尺寸图的规定	
2	外观	无气泡、变形、毛刺、不饱和、脏污等现象;本体 MARK 正确,且用蘸过酒精的棉布擦试 10 次后,MARK 仍清晰可辨。	
3	导通、线序	无断路、短路现象,线序正确	
4	绝缘电阻	三插脚相互间绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$	

5	电气强度	AC2000V 一分钟, 无击穿, 无飞弧出现	
6	接触电阻	26mΩ . Max (电压通过两个相连的接触点)	
7	线体颜色	黑色	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

1.2 电源线 H05V2V 2-F 3*0.75mm²

项次		单位	标称值
产品			H05V2V2-F 3*0.75mm ²
导体	截面积	mm ²	3*0.75
	材料		退火软裸铜丝
	芯数	C	3
	结构	PCS/mm	42/0.15 24/0.2
绝缘	材料		PVC 耐高温料
	最小壁厚	Mm	0.44
	标称壁厚	Mm	0.6
	直径	Mm	1.14
	色泽		见附图
护套	材料		PVC
	最小壁厚	Mm	0.58
	标称壁厚	Mm	0.8
	直径	Mm	6.0~7.6
	色泽		

附图:

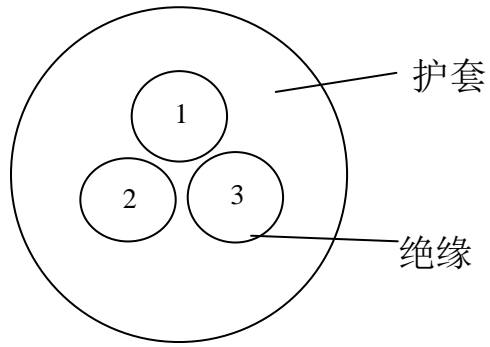

线芯色泽:

1	蓝色
2	棕色
3	黄绿色

