

# 规格书

## SPECIFICATION

品名 STYLE NAME	电源线	
规格 SIZE	Y003-K/ H05VV-F 3*1.5mm <sup>2</sup>	
料号 PART NO.		
厂商 CUSTOMER		
客户确认 CUSTOMER CONFIRMED		
审核 CHECKED		确认 CONFIRMED

### 宁波程隆电器有限公司

NINGBO CHEGNLONG ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD

SIMEN TOWN, YUYAO CITY, ZHEJING, CHINA

TEL: (574) 62160500 FAX: (574) 62160100 P. CODE 315472

# 测试项目管控

## 1.0 部件描述

### 1.1 插头

1.1.1 产品代号:插头 Y003-K

1.1.2 电气规格 16A 250V~

1.1.3 插头描述(见图)


1.1.4 产品特性:

序号	测试项目	重点管控	备注
1	尺寸	尺寸应符合相应尺寸图的规定	
2	外观	无气泡、变形、毛刺、不饱和、脏污等现象;本体 MARK 正确,且用蘸过酒精的棉布擦拭 10 次后,MARK 仍清晰可辨。	
3	导通、线序	无断路、短路现象,线序正确	
4	绝缘电阻	三插脚相互间绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$	
5	电气强度	AC2000V 一分钟,无击穿,无飞弧出现	
6	接触电阻	26m $\Omega$ . Max (电压通过两个相连的接触点)	
7	线体颜色	黑色	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## 1.2 电源线H05VV-F 3\*1.5mm<sup>2</sup>



项次	单位	标称值	
产品		H05VV-F 3*1.5mm <sup>2</sup>	
导体	截面积	mm <sup>2</sup>	3*1.5
	材料		退火软裸铜丝
	芯数	C	3
	结构	PCS/mm	48/0.20
绝缘	材料		PVC
	最小壁厚	Mm	0.53
	标称壁厚	Mm	0.7
	直径	Mm	1.61
	色泽		见附图
护套	材料		PVC
	最小壁厚	Mm	0.67
	标称壁厚	Mm	0.90
	直径	Mm	7.4~9.4
	色泽	黑色	黑色

附图:

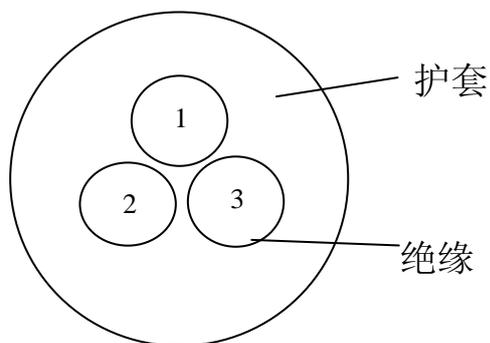

线芯色泽:

1	蓝色
2	棕色
3	黄绿色

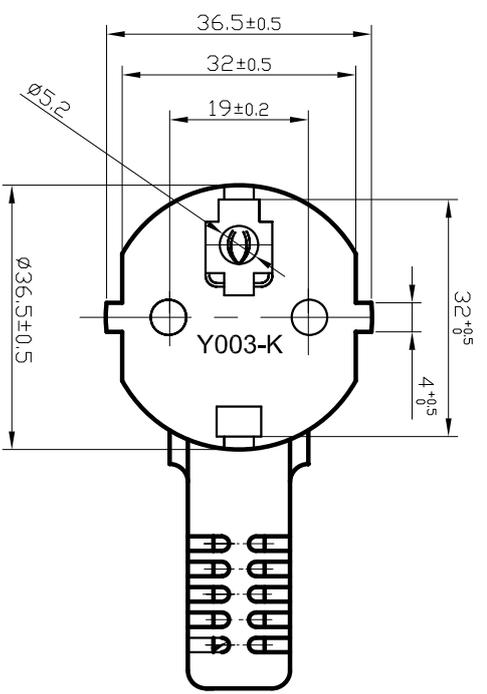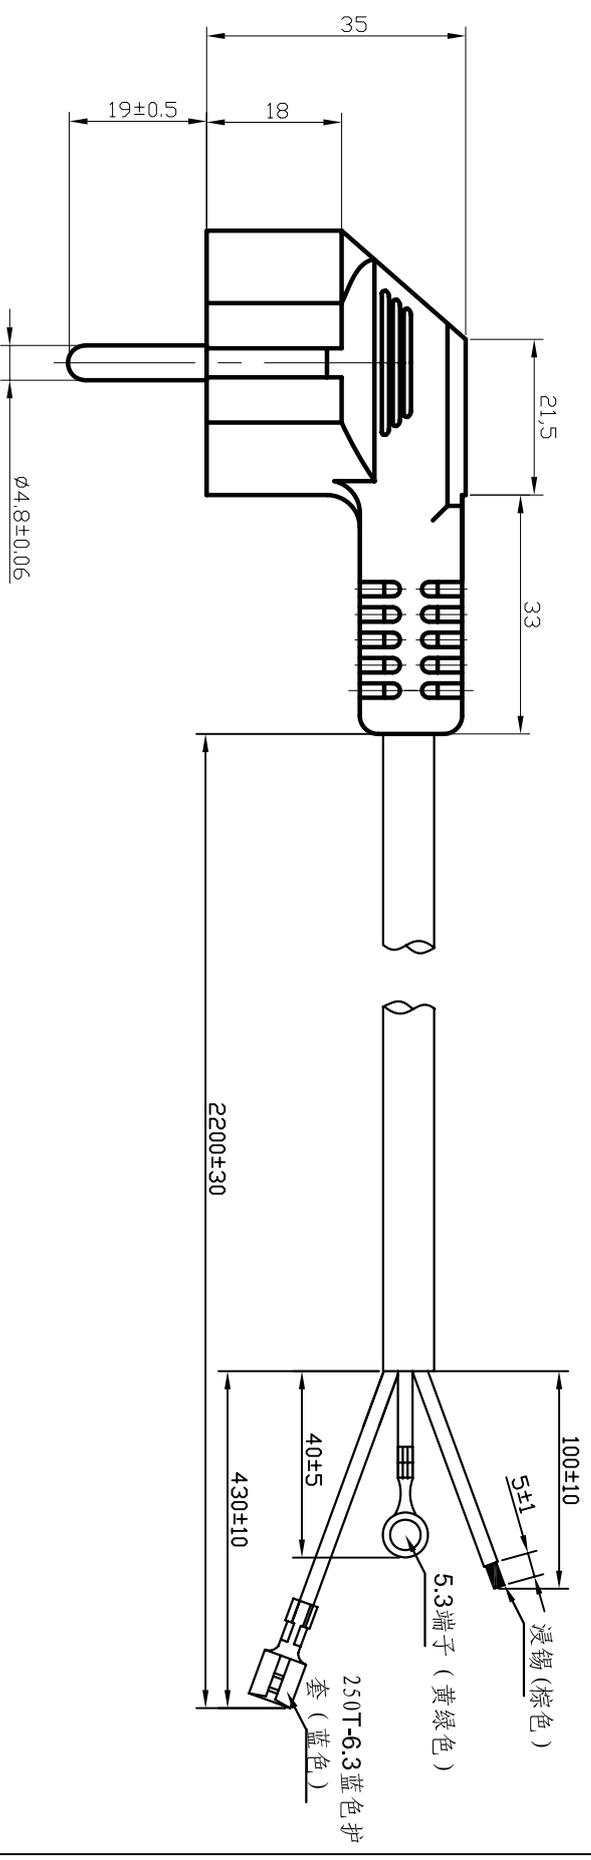

- 1) 颜色: 黑色
- 2) 线型: H05VV-F 3X1.5mm<sup>2</sup>

媒体编号
旧底图总号
底图总号
日期
签名

制图:	审核:	批准:	数量	更改单号	签名	日期	<h1 style="text-align: center;">Y003-K插头</h1>	阶段	标记	重量	比例	
设计	核算	工艺						第 1 张				
标准化												
批												
<p style="text-align: center;">宁波程隆电器有限公司</p>							<p style="text-align: center;">幅面: A3</p>					